

Wimpel tak-, vegg- og vinkelovner BA-serien FDV



Farge: Hvit	800W	1000W	Farge: Sort	2000W	Farge: Sølv	800W	1000W	2000W
Modell: 600W	TOBA-230-0800HV	TOBA-230-1000HV	Modell: 1000W	TOBA-230-1000SO	Modell: 600W	TOBA-230-0600SL	TOBA-230-1000SL	TOBA-230-2000SL
Art. nr.: TOBA-230-0600HV	54 019 02	54 019 03	Art. nr.: TOBA-230-1000SO	54 019 05	Art. nr.: TOBA-230-0600SL	54 019 07	54 019 08	54 019 09
El-nr.: 54 019 01	7072395002221	7072395002238	El-nr.: 54 019 04	7072395002252	El-nr.: 54 019 06	7072395002269	7072395002276	7072395002283
GTIN-nr.: 7072395002214			GTIN-nr.: 7072395002245		GTIN-nr.: 7072395002269			7072395002290

Fordeler

- For tak, vegg, vinkelmontering og over vinduer
- 100% lydløs og uten luftbevegelse
- Beregnet for totaloppvarming, tilleggsvarme og som beskyttelse mot kaldras på kontorer, i butikker, venterom etc.
- Egnet til kaldrassikring av høye glassvegger
- Egnet til sone- og punktoppvarming i lokaler, der noen fryser mer enn andre, uten at hele lokalet bør varmes opp av den grunn
- Egnet i lokaler, der det er ønskelig med jevn temperatur mellom gulv og tak
- Leveres i hvit, sort eller sølv, og glir diskret inn i alle miljøer
- Kan brukes i fuktige og støvete lokaler
- Utviklet for bruk, der takhøyde eller dårlig varmeisolasjon gjør at konvensjonell oppvarming ikke gir ønsket effekt
- Brenner ikke støv og gir ikke tørr luft
- Sparer miljø og økonomi, ved å gi økt komfort ved lavere temperaturer
- Mulighet for direkte oppheng på gjengestang, kjetting mm.
- Høy montering gir «barnesikre» ovner det er vanskelig å vandalisere
- Enkel montering og justering av varmevinkel

Vedlikehold

Takovnene i Wimpel BA-serien bør tørkes støv av med en myk støvklut etter behov.

Beskrivelse

Takovnene i Wimpel BA-serien er beregnet på takhøyder fra 2,2-4,5m. Serien er designet for å synes minst mulig, og både form og farge bidrar til at ovnene glir diskret inn i nær sagt alle miljøer.

De er egnet for bruk i alt fra tørre til fuktige, våte og støvete rom. De brenner ikke støv og bidrar heller ikke til tørr luft. Den infrarøde varmeteknologien gir høyere varmekomfort ved lavere temperaturer, og man opplever mindre penger brukt på fyring og en positiv effekt på miljøet.

Slitesterk anodisering på 25mm gir et varig fint utseende.

Medfølgende festebraketter gjør at ovnen kan monteres i opptil 30° vinkel og enkelt etterjusteres av brukeren selv.

Bruksområder

Takovnene i Wimpel BA-serien er designet for montering i tak, på vegg, for vinkelmontering og over vinduer:

- a. For kaldrassikring av høye glassvegger, for å forhindre at kalde luftstrømmer faller ned fra glassflaten
- b. Der konvensjonell oppvarming ikke er egnet på grunn av stor takhøyde, dårlig isolering eller liten veggplass
- c. Der noen fryser mer enn andre, men det ikke er ønskelig med oppvarming av hele lokalet, som for eksempel over kassen i matbutikken
- d. Der det er hensiktsmessig med punktvarme, som i butikker, restauranter, på kontorer, i klasserom, leiligheter, hytter, institusjonsbygg, i venteområder på stasjoner, i sitte- og resepsjonsområder, i hotell foajéer etc.
- e. Egnet som oppvarming av arbeids- og oppholdsarealer, der det er ønskelig med jevn temperatur mellom gulv og tak

Montering

(fullstendig monteringsanvisning følger produktet)

Monteres i tak, på vegg eller i vinkel ned over for eksempel vindusfelt. Monteres alltid horisontalt.

Medfølgende veggbraketter, sikrer riktig avstand fra vegg, tak eller vindusfelt. Monteres flere ovner i samme rom, er anbefalt minimumsavstand mellom ovnene 10cm.

For kaldrassikring av høye glassvegger, monteres en rad med vinkelovner på vindussprossene for å forhindre at kalde luftstrømmer faller ned fra glassflaten.

Kan normalt benyttes i tørre, fuktige, våte og støvete rom. Må ikke benyttes i brannfarlige eller eksplosjonsfarlige rom.

Minimumsavstander fra ovn til overflater i cm	A	B	C	D	E
600W	10*	15	50	150	50
800W	10*	15	50	180	70
1000W	10*	15	50	180	70
2000W	10*	15	50	180	150

A: Avstand fra ovn til tak av tre eller malte gipsplater


B: Avstand fra ovn til vegg (bruk av solskjerming eller gardiner er ikke tillatt)

C: Avstand fra ovn til svært brennbar interiør (møbler, husholdningsapparater)

D: Avstand fra ovn til gulv

E: Avstand fra ovn til personer ved langvarig opphold i varmesonen

*: Tre eller malte gipsplater

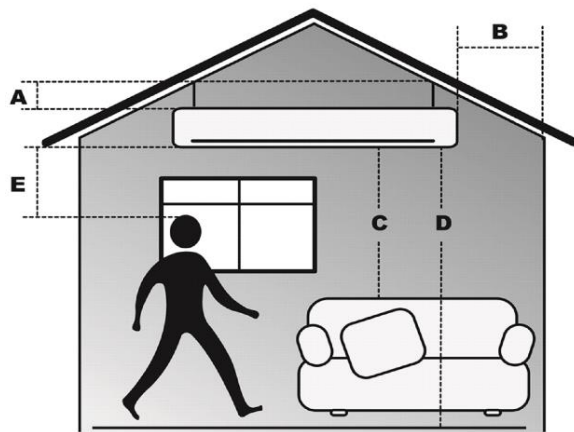

Teknisk spesifikasjon

(oppgitte verdier er avhengig av valgt modell)

- Egnet for takhøyder fra 2,2-4,5m
- Effekt: 600W, 800W, 1000W, 2000W
- Spenning: 230V/1 fase
- Frekvens: 50Hz
- Strøm nom. maks: 2,6-8,7A
- Stråleflatetemperatur: Ca. 300°C
- Oppvarmingsareal: 6-30m²
- Tilkobling: For fast installasjon
- Regulering: Leveres uten regulering
- Dimensjon:
 - 600W: L82 x B13 x D4cm
 - 800W: L106 x B13 x D4cm
 - 1000W: L119 x B13 x D4cm
 - 2000W: L119 x B25,5 x D4cm
- Feste- og roteringsbrakett gir 12cm avstand fra bakside ovn til underlag

- Vekt: 1,9-5,0kg
- Tetthetsgrad: IP54
- Materiale: Rustfritt stål AISI 430
Slitesterk anodisering på 25mm
Lakkert i varmebestandig pulverlakk
- Farge: Hvit, sort eller sølv
- CE godkjent
- Garanti: 3 år
- Leveres med:
 - 2 stk braketter for feste til enheten
 - 2 stk roteringsbraketter (gir opptil 30° vinkel) for overflatemontering
 - 4 stk boltskruer M6x15
 - Butterfly muttere