
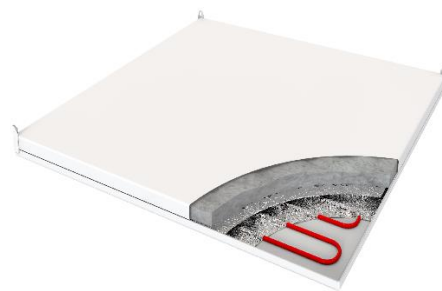


# Wimpel takvarmekassett TS-serien

## FDV

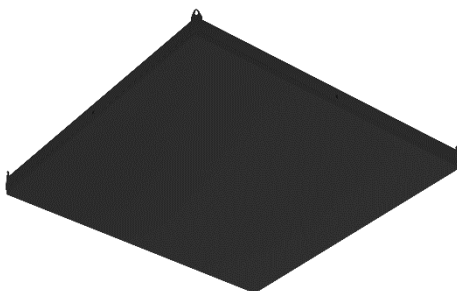

300W	600W
Art. nr.: TOTS-230-0300HV El-nr.: 54 005 90 GTIN-nr.: 7072395002177	Art. nr.: TOTS-230-0600HV El-nr.: 54 005 91 GTIN-nr.: 7072395002184
L59,2 x B59,2 x D3,5cm	

300W	600W
Art. nr.: TOTS-230-0300SO El-nr.: 54 005 92 GTIN-nr.: 7072395002191	Art. nr.: TOTS-230-0600SO El-nr.: 54 005 93 GTIN-nr.: 7072395002207
L59,2 x B59,2 x D3,5cm	

Maksimal oppvarmingseffekt, takket være dobbel varmeisolasjon som forhindrer varmetap på baksiden

### Beskrivelse

Takvarmekassetter laget for å varme opp lokaler med takhøyde mellom 2,2-3,5m, som for eksempel skoler, kontorlokaler, sykehus og sykehjem. Ovnene utgjør en integrert del av himlingen og man unngår plasskrevende ovner på veggen. Det letter møbleringen av lokalet og skader på grunn av vandalisme unngås. Dette er spesielt viktig i for eksempel på sykehus, sykehjem og i korridorer på skoler.

Ovnene har maksimal oppvarmingseffekt, takket være dobbel varmeisolasjon som forhindrer varmetap på baksiden. Infrarød varmeteknologi gir jevn varmedistribusjon (liten forskjell mellom gulv og tak).

### Vedlikehold

Tørk over med en myk, fuktig klut med litt nøytralt oppvaskmiddel. Må aldri dyppes i vann eller rengjøres under rennende vann.

### Teknisk informasjon

	300W	600W
Spenning:	230V/1 fase	
Frekvens:	50Hz	
Strøm nom. maks:	1,3A	2,6A
Stråleflatetemperatur:	Ca. 200°C	
Oppvarmingsareal:	3-6m <sup>2</sup>	6-10m <sup>2</sup>
Tilkobling:	For fast installasjon, leveres med 185cm kabel	
Regulering:	Leveres uten regulering, må tilkobles ekstern allpolig bryter	
Dimensjon:	L59,2 x B59,2 x D3,5cm	
Vekt:	3,4kg	
Tetthetsgrad:	IP54	
Materiale:	Stål lakkert i varmebestandig og lysekte lakk	
Farge:	Hvit RAL 9016 eller sort	
Godkjenninger:	CE	
Leveres med:	Jordingskrue og 185cm kabel	

## Montasje

For lokaler med takhøyde 2,2-3,5m.

Ovnene legges enkelt på plass i T-profilhimling 60x60cm.  
De kan også monteres direkte i betongtak.

For treetak og tak med gipsplater, gjør fire ekstra festemuligheter i hjørnene på ovnen det mulig å montere dem i wire.

Leveres med jordingsskrue og 185cm kabel



Minimumsavstander fra ovn til overflater i cm	A	B	C	D	E
300W	10*	15	50	150	50
600W	10*	15	50	150	70

A: Avstand fra ovn til tak av tre eller malte gipsplater

B: Avstand fra ovn til vegger (bruk av solskjerming eller gardiner er ikke tillatt)

C: Avstand fra ovn til svært brennbart interiør (møbler, husholdningsapparater)

D: Avstand fra ovn til gulv

E: Avstand fra ovn til personer ved langvarig opphold i varmesonen

\*: Tre eller malte gipsplater

